


ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Chez Raloe, nous avons mis au point tout un système de gestion et de production qui permet de nous adapter aux différentes gaines d'ascenseur dans des immeubles existants.

Installation de la centrale dans la cuvette :

Nous avons créé un ascenseur hydraulique qui n'a pas besoin de salle de machine et très performant. Nous offrons sur le marché un système de régulation par vannes électroniques. La solution idéale pour les immeuble de 4-5 étages.

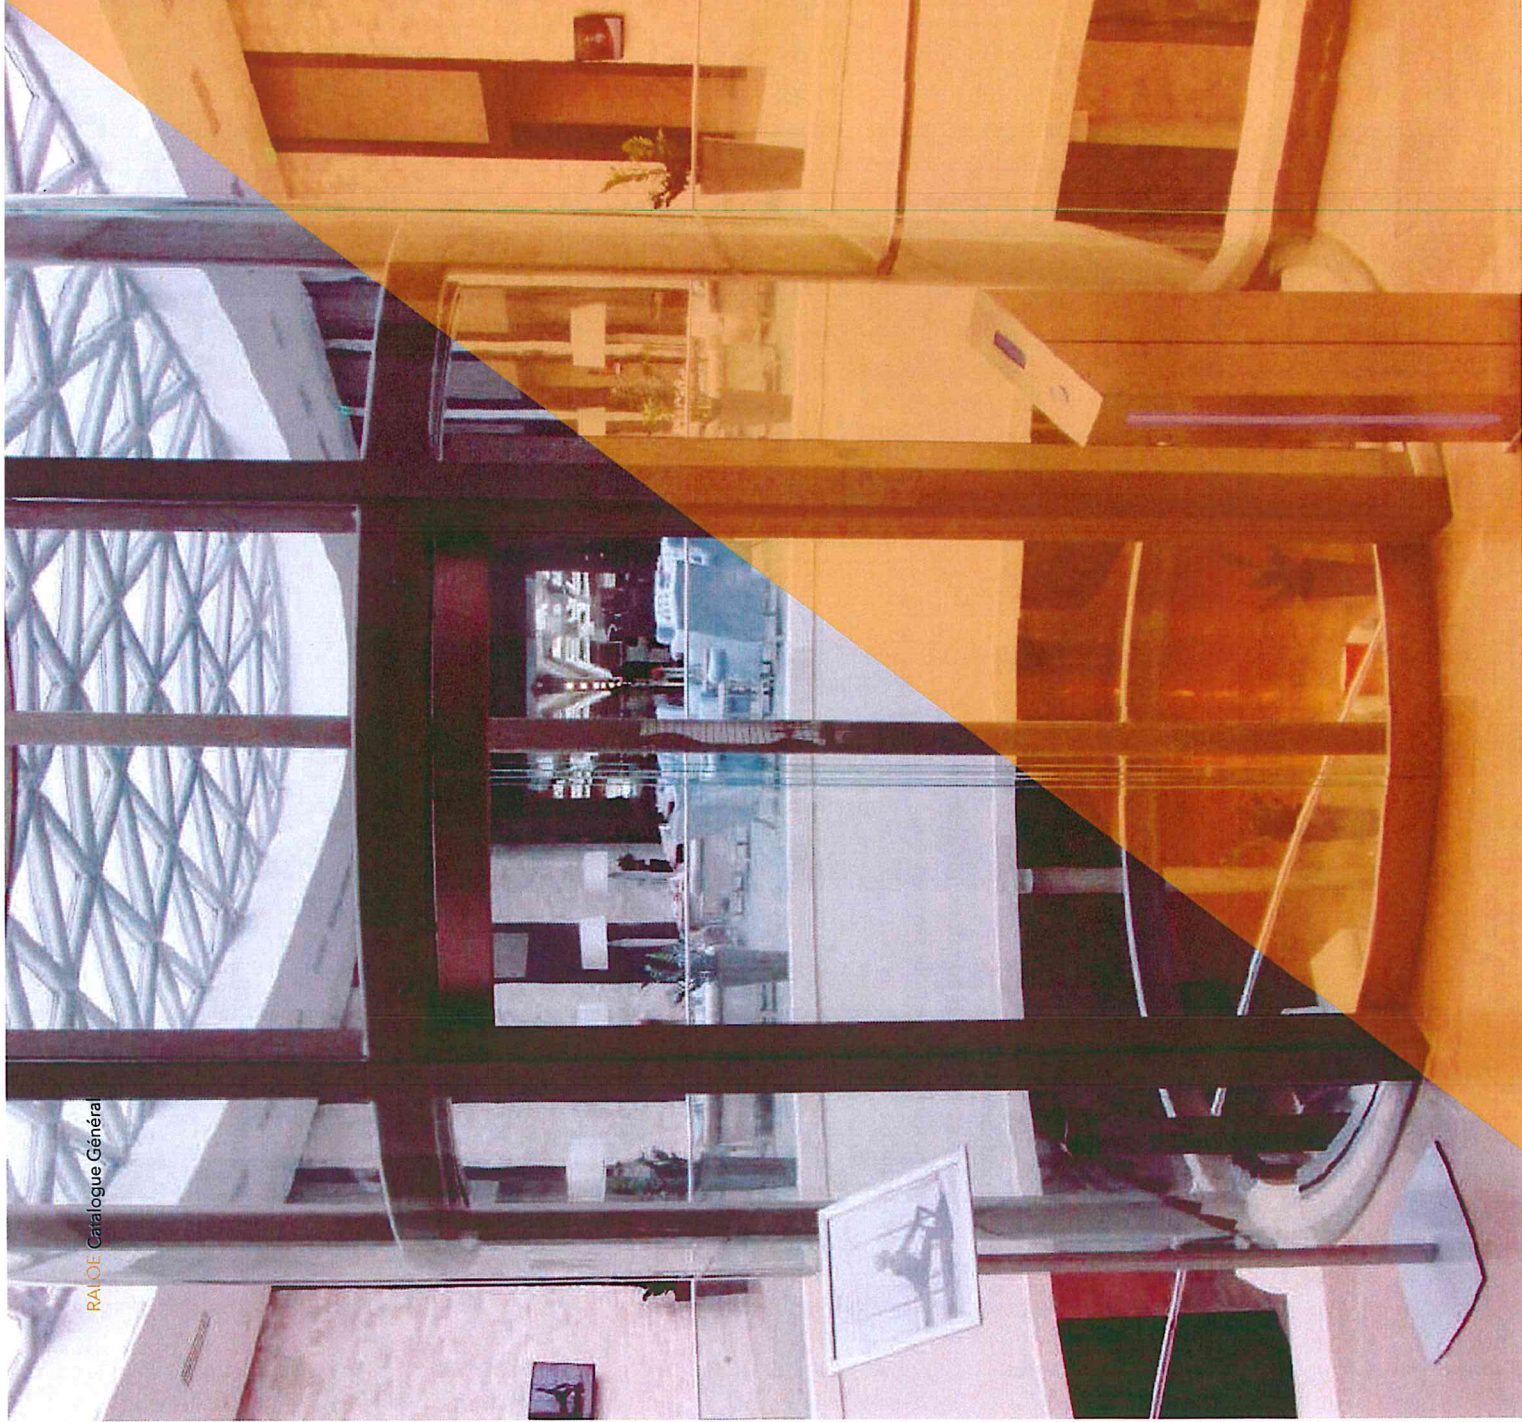

AVANTAGES

Sur mesure :

Nous adaptons chaque ascenseur à l'espace disponible pour son emplacement.

Cuvettes et derniers étages réduits :

Possibilité de fourniture.

Armoire préfabriquée :

En immeuble existant, nous adaptons nos ascenseurs conformément à la Norme pour cuvettes et derniers étages réduits.

Consommation :

Efficacité énergétique (réduction de jusqu'à 50% de la consommation par rapport à un ascenseur hydraulique conventionnel).

Confort :

Son excellent niveau de confort est comparable à celui de l'ascenseur électrique VF.

Adaptabilité :



Réglage et entretien faciles.

Sécurité :

La manœuvre d'Sécurité automatique est toujours activée lors des descentes, même en cas de panne de moteur.

Écologique :

Possibilité d'utiliser des éco-fluides.

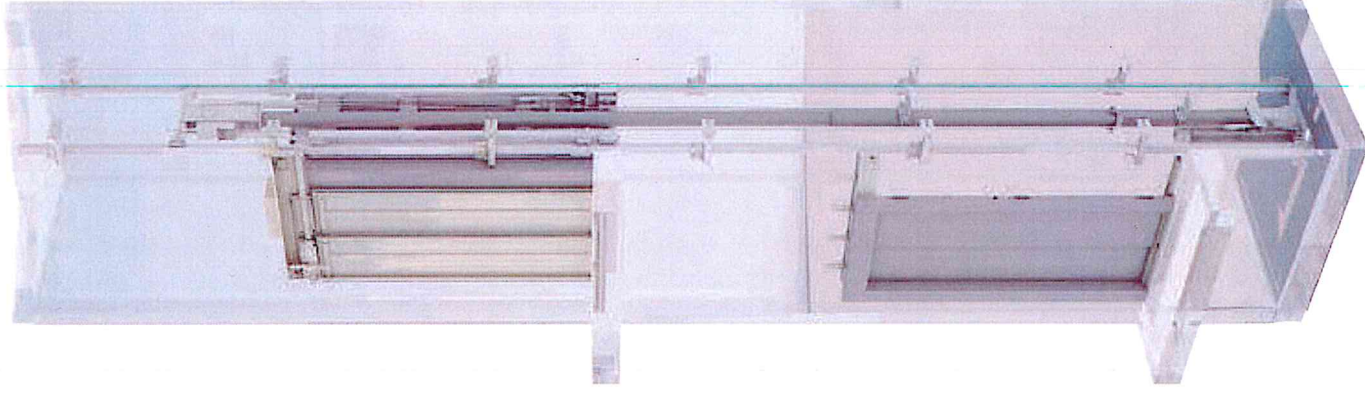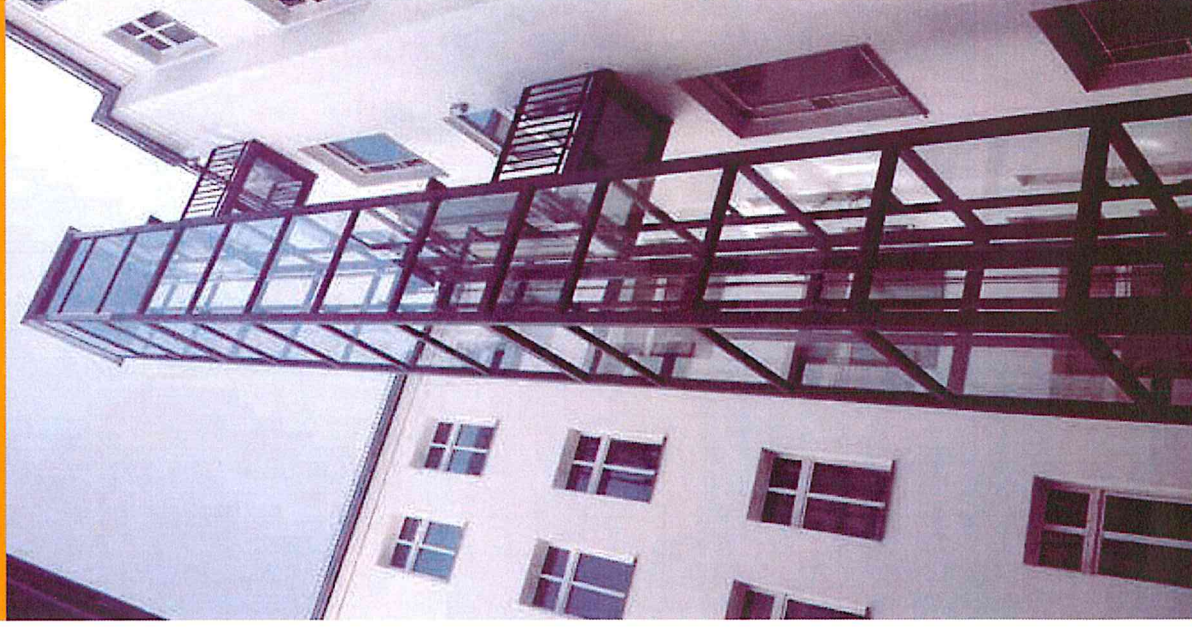


Caractéristiques techniques :

- Vitesse nominale de 0,63 m/s jusqu'à 1 m/s
- Charge nominale avec/sans salle de machines jusqu'à 1500 kg
- Trafic moyen de 30 à 45 démarrages / heure
- Dernier étage standard 3500 mm.
- Cuvette standard 1200 mm.
- Course jusqu'à 25 m.

CUVETTE MINIMUM EN81-21		
Q (kg)	Cuvette min. (mm)	Dernier étage nécessaire (mm)
100	250	2550
225	250	2550
450	270	2550
630	270	2550
800	400	2550
1000	400	2550
1500	400	2550

Hauteur extérieure cabine 2100 mm

Armoire préfabriquée




Type d'armoire	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
TYPE 1	785	364	2052
TYPE 2	960	510	2.162
E650	1.000	650	2.200

Consulter compatibilité entre armoire et équipement hydraulique.

_PLAN D'ÉTAGE

_AVEC SALLE DE MACHINE

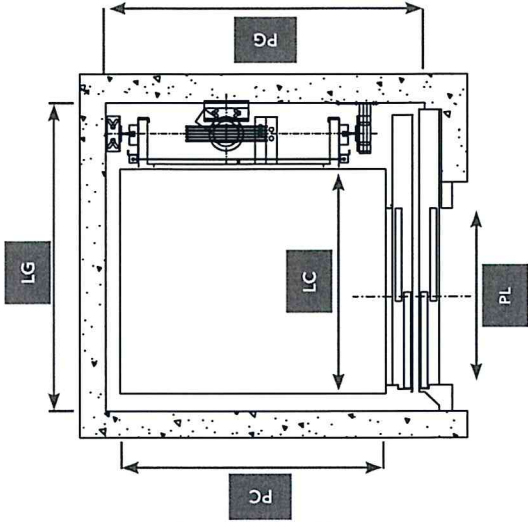

Q (kg)	LG	PG	LC	PC	PL
100	700	1210	580	500	500
180	750	1210	800	630	550
225	1000	1250	850	800	700
320	1300	1380	1000	900	700
450*	1400	1450	1020	1210	800
630	1550	1650	1120	1410	800
800	1750	1750	1300	1500	900
1125	1750	2400	1250	2100	1000
1250	1800	2350	1300	2100	1000
1350	1850	2450	1350	2200	1000
1500	2050	2450	1500	2200	1200
1600	2050	2500	1500	2250	1200

LG Largeur Gaine
PG Profondeur Gaine
LC Largeur Cabine
PC Profondeur Cabine
PL Passage Libre

